

COMPOSICIÓN:



Material comprimido para juntas de altas prestaciones fabricado a base de fibras minerales, aramida y cargas inorgánicas dispersas en una matriz de caucho tipo NBR de alta calidad.

El material así conseguido es una plancha para juntas de alta resistencia mecánica y térmica, muy baja permeabilidad al gas y un alto stress residual cumpliendo la norma BS 7531 calificación GRADO X.

BELPA® CSA 520 es una plancha para juntas para la mayoría de servicios industriales, con una excelente fluencia en caliente haciendo del producto la solución ideal en multitud de servicios y equipamientos, con la aprobación TA-LUFT VDI 2440 (mínima fuga a 250°C).

DATOS TÉCNICOS

Formato de la plancha (mm). Otros bajo demanda	1500 x 1500
Espesor estándar (mm). Otros bajo demanda	0.5; 0.8; 1.0; 1.5; 2.0; 3.0
Densidad (+/-10%)	1.80 g/ cm ³
Comprensibilidad ASTM F-36	7% - 15%
Recuperación elástica ASTM F-36	>55%
Resistencia a la tracción transversal ASTM F-152	13 MPa
Permeabilidad al gas DIN 3535/6	<1 cm ³ /min
Incrementos de espesor ASTM F-146	
Inmersión en ASTM oil N°3 5h 150°C	<6%
Inmersión en ASTM fuel B 5h RT	<8%

* Propiedades típicas para espesor estándar 2 mm.

CERTIFICACIONES


DVGW (DIN 3535-6 gas)

WRAS (BS6920 agua potable)

TZW (KTW agua potable)

TA LUFT (VDI 2440 mínima fuga a 250°)

DIAGRAMA DE PRESIÓN - TEMPERATURA

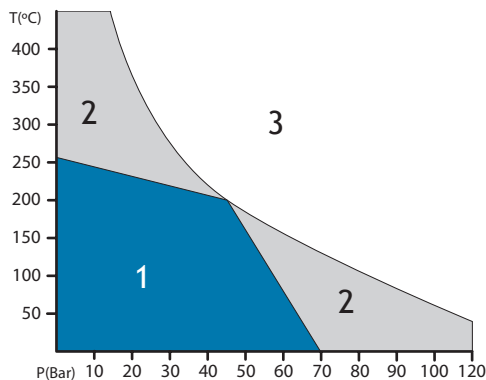

EXPLICACIÓN DEL DIAGAMA P-T:

- 1- Área de uso satisfactorio sin tener que recurrir a una supervisión técnica.
- 2- Área con recomendación técnica necesaria, consulte al departamento técnico de Montero.
- 3- Área no recomendada.

El diagrama P-T ayuda al usuario o ingenier@ que conoce las condiciones de servicio (Presión y temperatura) a elegir el material para juntas apropiado. El diagrama P-T no garantiza el funcionamiento de un material para una aplicación.

Los datos obtenidos en esta hoja técnica sirven como guía para la elección del material adecuado a las diferentes condiciones de trabajo. El buen funcionamiento del material depende en gran medida de las condiciones de operación, instalación y uso sobre las que no tenemos influencia, por lo tanto la GARANTÍA SE LIMITA A LA CALIDAD DE LOS MATERIALES.