FEUILLE COMPRIMÉ POUR JOINTS PUR USAGE GENERAL

BELPA® CSA-50

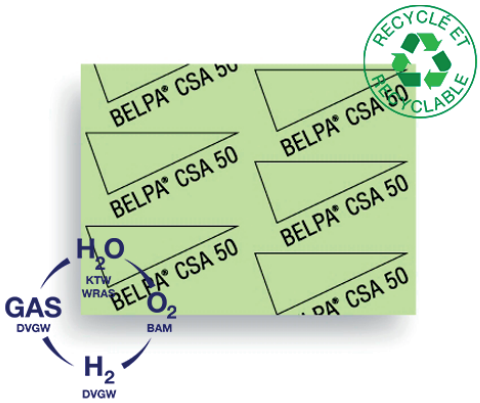

- Haute résistance à la température et à la pression.
- Large gamme d'applications d'étanchéité industrielle.
- Matériau Recyclé et Recyclable (R&R).

COMPOSITION

BELPA® CSA 50 est un matériau comprimé de haute qualité pour joints fabriqué à base de fibres minérales, aramide et charges inorganiques mélangées dans une matrice de caoutchouc type NBR.

Feuille de joints avec une grande résistance à la température et à la pression et avec une large gamme d'applications d'étanchéité industrielles. Matériau de joint utilisé dans les services généraux des installations industrielles et en particulier dans les conduits d'eau, de gaz, d'huile et d'hydrocarbures à des températures modérées. Également disponible avec renfort de fil d'acier et revêtement antiadhésif **REF. BELPA® CSA-50 M/G.**

BELPA® CSA 50 est une plaque de joint fabriquée selon des modèles et des processus de circularité et de durabilité, obtenant ainsi un matériau RECYCLÉ et RECYCLABLE (R&R).

DONNÉES TECHNIQUES (2mm)

Format de feuille (mm.). Autres sur demande	1500x1500; 2000x1500
Éppaiseur standard (mm.). Autres sur demande	0.5; 0.8; 1.0; 1.5; 2.0; 3.0;
Densité (+/-10%)	1.75 g/cm3
Compressibilité ASTM F-36	7% - 15%
Récupération élastique ASTM F-36	>50%
ASTM F-152 Résistance à la traction transversale	9 MPa
Perméabilité aux gaz DIN 3535/6	<1 cm3/min
Épaisseur augmentation ASTM F-146	
Immersion dans ASTM huile Nº3 5h 150ºC	<10%
Immersion dans ASTM huile B 5h 20ºC	<10%
* Propriétés typiques de 2 mm d'épaisseur.	

CERTIFICATIONS

- DVGW (DIN 3535-6)
- DVGW (DIN 3053 TEMPÉRATURES ÉLEVÉES)
- TZW (KTW BWGL-UBA EAU POTABLE)
- TZW (DIN 16421-REV.W270-EAU POTABLE)
- BAM (DIN 1797/ISO 21010 OXYGÉNE)
- ROHS (D.UE 2015/863-2011/65)
- WRAS (BS 6920 EAU POTABLE)
- DVGW (GWI/EBI) ZP 5123 (USE WITH H2)

INDUSTRIES

DEMANDES

Matériau universel pour tous types de joints, tels que les joints de chaudières, les récipients sous pression, les vannes et autres équipements industriels.

Scannez le code QR pour plus d'informations et les coordonnées:

Montero® Sealing and Insulation Technology

MONTERO FyE, S.A.

Edificio Innobak, C/Ugartebeitia, 7 - 2ª Planta Dpto. 8, 48903 Barakaldo
Tel. +34 94 4180011 | e-mail: access@monterofye.com | monterofye.com

The data obtained in this technical sheet serves as a guide for selecting the appropriate material for different working conditions. The proper functioning of the material depends largely on the operating, installation, and usage conditions, over which we have no influence. Therefore, the WARRANTY IS LIMITED TO THE QUALITY OF THE MATERIALS.